

## Druckdaten-Informationen

Diese Informationen helfen Ihnen, Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.  
Ergänzende Vorgaben finden Sie in unseren Dateivorlagen (zum Download)

### 1. Farben / Auflösung / Farbauftrag / PDF-Vorgaben


- Die Druckdaten müssen in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key = Schwarz) angelegt sein. Keine Sonderfarben!
- Die JPG Bildauflösung muss 300 dpi (Qualitätsstufe: 12) betragen. Auch eingebettete Bilder in PDF-Dokumenten.
- Der maximale Farbauftrag darf 240% nicht überschreiten.
- PDF-Daten müssen im PDF-X3 Standard angeliefert werden.

### 2. Vorgaben für Konturgeschnittene Aufkleber

- Die Schnittkontur muss als Vektor mit 100% Magenta als Volltonfarbe „Kontur“ angelegt sein.
- Die Schnittkontur muss auf „überdrucken“ eingestellt sein.
- Die Schnittkontur muss 100% Deckung besitzen.

### 3. Beschnittzugabe und Satzspiegel (s. Beispiel unten)

- Aufkleber sind mit umlaufend 3 mm Beschnitt anzulegen (Endformat + 6 mm)
- Zur Schnittkante sollte ein Sicherheitsabstand von min. 3 mm eingehalten werden (Satzspiegel)

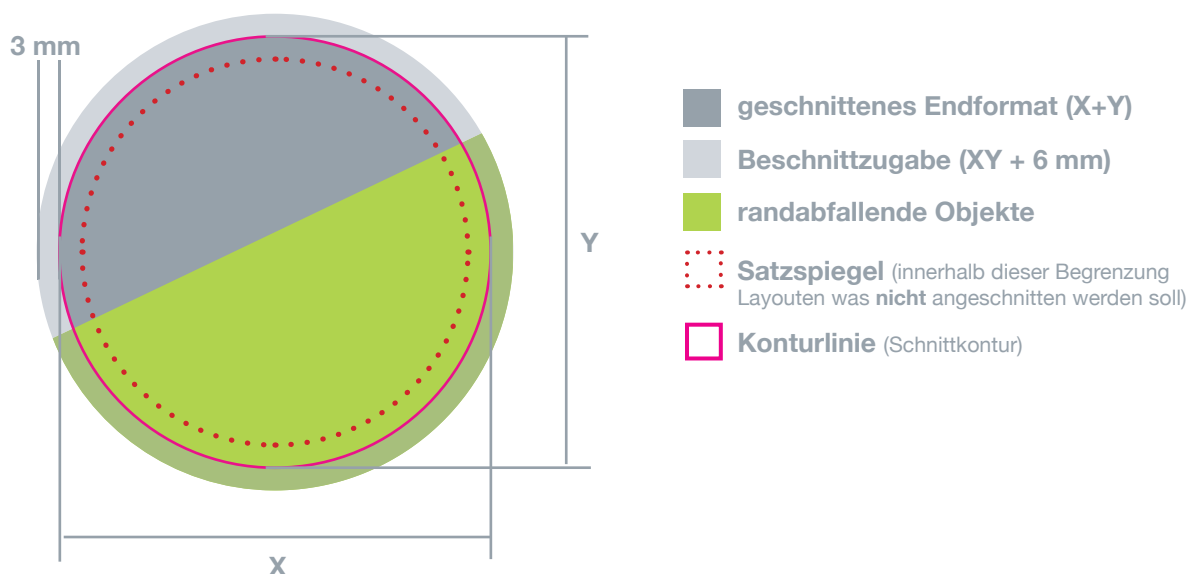

## Fragen & Hilfe

Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch kostenlos telefonisch unter  
09931 / 91 200 91 oder per Mail [info@flyerfabrik.de](mailto:info@flyerfabrik.de)